TOURATECH Japan

暫定版

01-370-1501-0

取り扱い説明書
ラゲッジラック　KTM690ENDURO

梱包内容:
1xラゲッジラック本体
4xスペーサー
4xドームヘッドボルトM8×55
4x六角穴付き皿ボルトM8×100
4xワッシャー(小)M8

注意:重要な補足事項
取り付けてから50kmの距離を走行した後に全てのボルトの締め付けを点検して下さい。
オリジナルのタンデムグリップを再び取り付ける場合に六角穴付き皿ボルトM8×100は使用されます。タンデムグリップを取り付けないのであればそれは不要です。
M8ボルトの締め付けトルクは20Nmです。詳細はKTMのオーナーズマニュアルを参考にして下さい。
ラゲッジラックの最大積載量は5kgです。

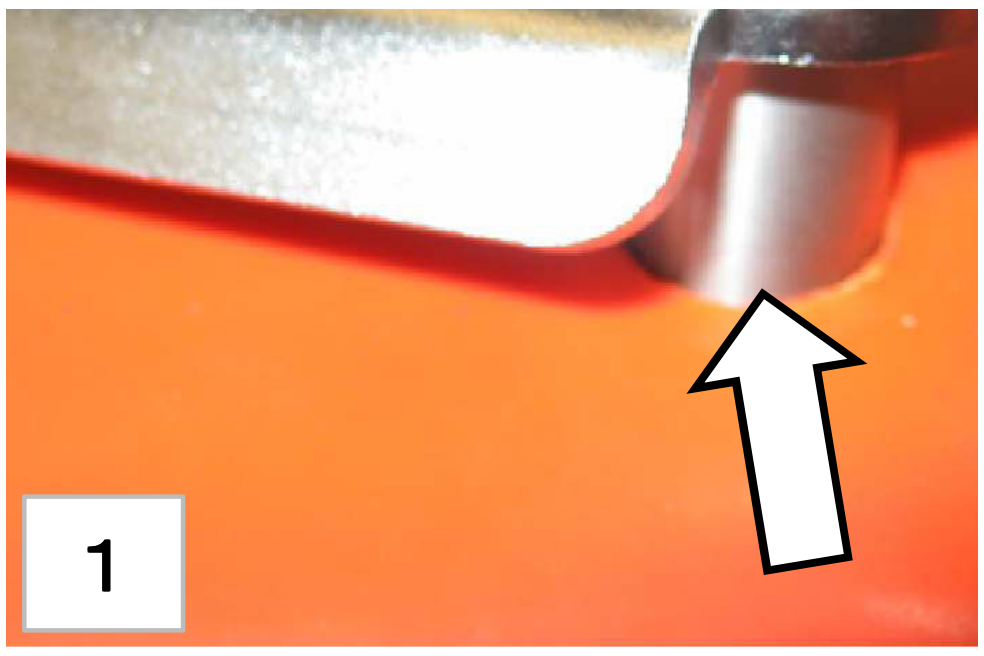

組み付け:
1)オリジナルのタンデムグリップを取り外します。

2)取り外したタンデムグリップの赤に4個のスペーサーをはめ込みます(写真1)

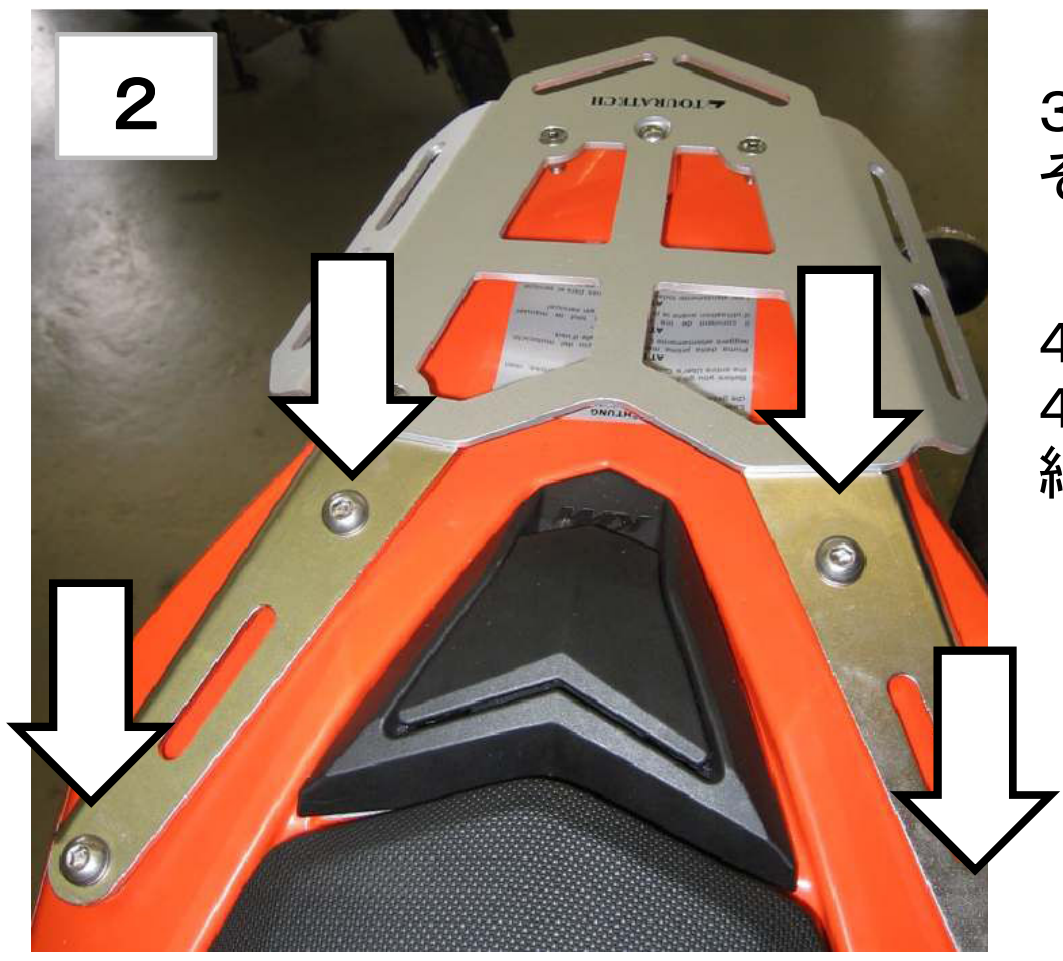

3)ラゲッジラック本体を手順2ではめ込んだスペーサーの上に置きます。そして以下の部材でそれを固定して下さい(写真2)。

4xワッシャー(小)M8
4xドームヘッドボルトM8×55
締めつけトルクは20Nmです

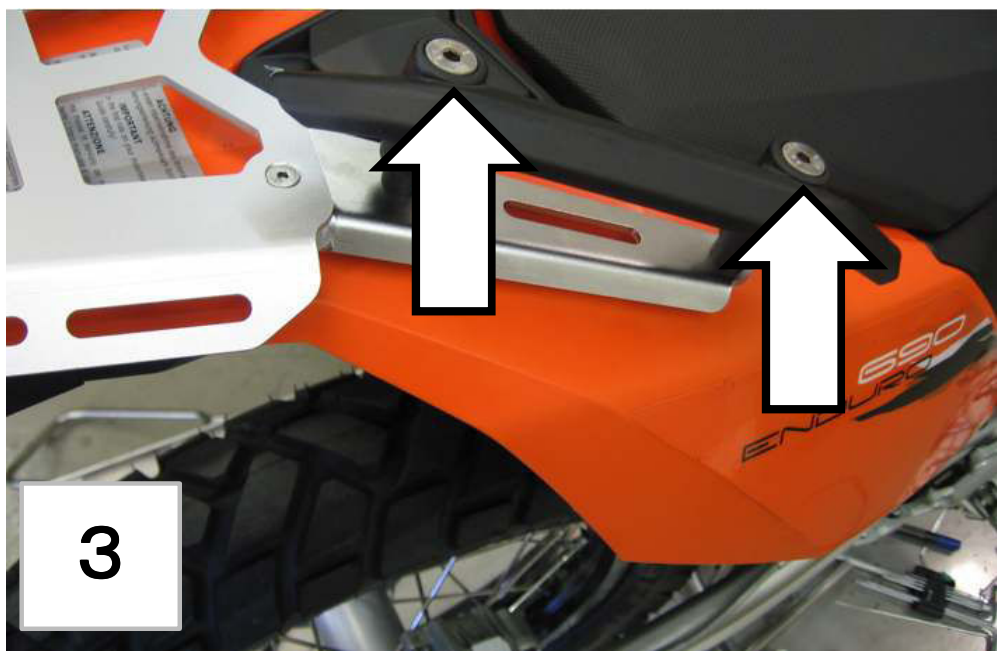

4)オリジナルのタンデムグリップを再び取り付ける場合には六角穴付き皿ボルトM8×100を使用して下さい(写真3)。ただしTOURATECHはそれを適切なベルトやストラップで代用することを推奨しています。

この取り扱い説明書は予告なく変更になることがあります